

bema 35 Dual

Walec zmiatający Ø 660 mm

- System Dual
- Superelastyczne koła jezdne
Ø 250 x 80 mm
- Wewnętrzny silnik

Użytkownicy zmiatarki bema 35 Dual mają do dyspozycji prawdziwie wszechstronną maszynę.

Wysokowydajny model bema 35 Dual z walcem zmiatającym o średnicy 660 mm bez problemu przywraca czystość na budowach, ulicach i obszarach przemysłowych. Czy to drobny pył, czy duże nieczystości – nie ma materiału, z którym zmiatarka bema 35 Dual nie poradziłaby sobie szybko i skutecznie.

Montaż do:

- ładowarki kołowej
- pojazdu Unimog
- wózka widłowego
- ciągnika
- montaż specjalny



bema-Importer:

P.H.U. bema-pol • ul. Zachodnia 23 • 87-800 Włocławek • POLAND

Dane techniczne

Typ maszyny (= szer. robocza)	bema 35 Dual 2050	bema 35 Dual 2300	bema 35 Dual 2600	bema 35 Dual 2850
Napęd	silnik gerotorowy (mocna wersja przemysłowa)		dwa silniki gerotorowe (mocna wersja przemysłowa)	
Wydajność hydrauliczna pojazdu nośnego	min. 40 l/min		min. 80 l/min	
Pojemność zasobnika na nieczystości	ok. 390 l	ok. 440 l	ok. 490 l	ok. 540 l
Masa bez wyposażenia dodatkowego	ok. 500 kg	ok. 515 kg	ok. 525 kg	ok. 540 kg
Masa zasobnika na nieczystości	ok. 170 kg	ok. 180 kg	ok. 200 kg	ok. 210 kg
Główny wałek zamiatający	Ø 660 mm			
Prędkość obrotowa walca zamiatającego	zalecana 100 - maks. 150 obr./min			
Szczotka boczna	Ø 600 mm, napęd hydrauliczny			
Zespół zraszający	240 l zbiornik wody, filtr do zbiornika i pompa tłocząca 12/24 V			

Dane techniczne i masy są podane w przybliżeniu i nie są wiążące.

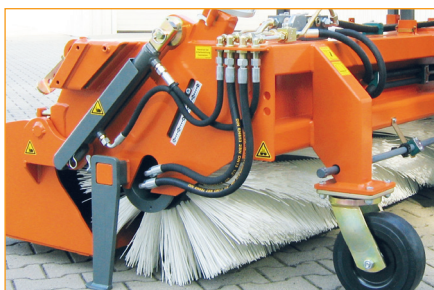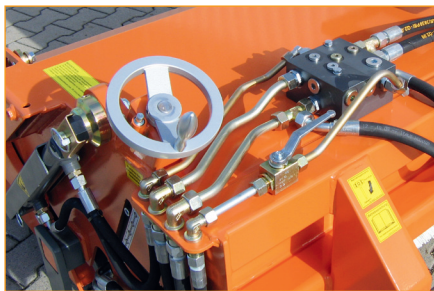

Wyposażenie podstawowe

- **Walec zamiatający** Ø 660 mm, stal/PPN (szczotka spiralna), do wyboru PPN lub specjalistyczny wałek do zmiatania śniegu
- **Napęd** hydrauliczny z wysokowydajnym silnikiem gerotorowym (szerokość ponad 2300 mm z dwoma silnikami)
- **Blok hydrauliczny** w górnej części maszyny
- **Hydrauliczny wtyk podłączeniowy** SVK rozm. 3
- **Superelastyczne koła jezdne** Ø 250 x 80 mm (przystosowane do jazdy po szynach)
- **Mechanizm wychylny**, mechaniczny
- **Podpory** (boczne) regulowane bez użycia narzędzi
- **Duże ucha transportowe**
- **Lakier standardowy: lakier 2-składnikowy**, pomarańczowy RAL 2011
- **Oznaczenie CE** (deklaracja zgodności), instrukcja obsługi

Wyposażenie dodatkowe

- **Oprzysiężowanie montażowe** do ładowarek kołowych, wózków podnośnikowych, ciągników, pojazdów Unimog
- **Hydrauliczny zasobnik na nieczystości**, koło Ø 250 x 80 mm (przystosowane do jazdy po szynach)/system Dual
- **Hydrauliczny mechanizm wychylny** (wymagany dodatkowy obwód sterujący dwustronnego działania)
- **Elektryczny zawór 2-drogowy** (konieczny w przypadku braku hydraulicznego obwodu sterującego)
- **Zespół zraszający**, zbiornik wody ok. 240 l z wewnętrznym filtrem, elektryczna pompa tłocząca (12 lub 24 V) i drążek natryskowy z dyszami płaskimi
- **Szczotka boczna Ø 600 mm – prawa i/lub lewa – z napędem hydraulicznym**, do wyboru PPN (polipropylen), stal/PPN lub płaski drut stalowy
- **Zespół zraszający szczotki bocznej** z dyszą płaską, z kurkiem odcinającym
- **Napęd mechaniczny** z wałem przegubowym
- **Zabezpieczenie systemu przez regulator przepływu** od mocy litrowej 80 l/min
- **Instalacja oświetleniowa** zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
- **Uchwyt na chorągiewki wraz z chorągiewkami ostrzegawczymi i oznakowaniem ostrzegawczym**
- **Lakier specjalny**
- **Inne wyposażenie dodatkowe** na życzenie