bema 3 Robust

KOMPROMISSLOS GEGEN SCHMUTZ

Kehrwalze Ø 660 mm mit unterschiedlichen Besätzen

In freikehrender Ausführung ist die bema 3 Robust dank innenliegendem Motor und stabiler Laufräder der ideale Partner für den robusten Einsatz auf der Baustelle. Angebaut an Radlader, Traktor oder Unimog-LKW besiegt die Kehrwalze mit einem Durchmesser von 660 mm auch den hartnäckigsten Schmutz.

FEATURES

- ✓ **Hohe Standzeit durch Kehrwalze Ø 660 mm:** Je nach Anforderung in unterschiedlichen Besätzen.
- ✓ **Einfaches Handling und hohe Traglast:** Werkzeuglose Einstellung der Kehrwalze mittels Verstellung der Super-Elastik-Laufräder Ø 250 x 80 mm über Steckbolzen.
- ✓ **Freikehrende Ausführung mit optimaler Bodenanpassung:** 3D-Trägerfahrzeugaufnahme mit horizontalem und vertikalem Rollenniveauausgleich inklusive Höhenanzeige zum optimalen Führen der Kehrmaschine.
- ✓ **Sichert zuverlässig ab:** Überdruckventil und Nachlaufsicherung.
- ✓ **Langlebig und platzsparend:** Komplett innenliegender, wartungsfreier und starker Gerotormotor.
- ✓ **Kehren, wo nicht gefahren werden kann:** Dank hydraulischer Seitenverschiebung um je 50 cm nach links und rechts (optional).

TRÄGERFAHRZEUGE

- Radlader bis 12 t
- Teleskoplader
- Unimog-LKW
- Gabelstapler
- Schlepper (Front/Heck)

OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Wassersprüheinrichtung
  Hauptkehrwalze
- Mechanischer Antrieb
  Inkl. Antriebsgelenkwelle
- Hydraulische Seitenverschiebung
  links/rechts je 500 mm
- Hydraulische Schwenkeinrichtung
  links/rechts je 20°
- bema Control
  ab 3 Funktionen

bema 3 Robust - Anbau Unimog-LKW mit hydraulischer Seitenverschiebung

bema 3 Robust mit hydraulischer Seitenverschiebung

bema 3 Robust - Radladeranbau mit Spritzschutz (optional)

Robust im Einsatz

TECHNISCHE DATEN

Maschinentyp	**bema 3 Robust**			
Arbeitsbreite	**2050 mm**	**2300 mm**	**2600 mm**	**2850 mm**
Antrieb	Hydraulisch, starker Gerotormotor mit Antriebswelle Ø 32 mm (komplett innenliegend, schwere Baureihe) Optional: Mechanischer Antrieb inkl. Antriebsgelenkwelle		Hydraulisch, zwei starke Gerotormotoren mit Antriebswelle Ø 32 mm (komplett innenliegend, schwere Baureihe) Optional: Mechanischer Antrieb inkl. Antriebsgelenkwelle	
Hydraulik-Mindestleistung des Trägerfahrzeuges	40 l/min		60 l/min	
Gewicht Grundmaschine (ca.)	380 kg	400 kg	436 kg	456 kg
Hauptkehrwalze Ø 660 mm	Stahl/PPN Spiralsegmentbesatz, PPN-Vollbesatz oder Schneekehrwalze PPN (kein PVC); Sonderausstattung: Stahlflachdraht/PPN Mischbesatz			
Kehrwalzendrehzahl	Empfohlen 100 bis max. 150 U/min			
Laufräder	Super-Elastiklaufräder Ø 250 x 80 mm (schienenfest)			
Wassersprüheinrichtung (optional)	240/400 l Wassertank, Tankfilter und 12/24 Volt Druckpumpe (direktes Einbringen von Feuchtigkeit in die Hauptkehrwalze)			

Weitere Anbau-Varianten und Ausrüstungen, sowie Sonderbaulösungen auf Anfrage. Technische Daten und Gewichte sind annähernd und unverbindlich. Gewichtsangaben ohne Sonderausstattung und Anbauten. Irrtümer und Fehler vorbehalten. © bema GmbH Maschinenfabrik (2019.11)

FEATURES IM DETAIL

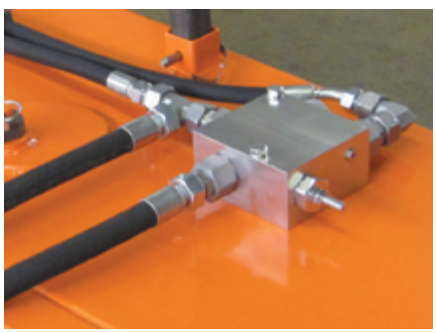

Stromregelventil

Getriebe & Räder Ø 360 x 85 mm (Sonderbau)

Schwenkbarer Baggeranbau (Sonderanbau)